

MÁSCARA AUTOMÁTICA ULTIMA 9


Especificações técnicas:




Máscara de soldadura com um amplo campo de visão de 100x60 mm para uma ótima visibilidade durante a soldadura. Função de blackout automático com nitidez 1/1/1/1 na soldadura que se ajusta rapidamente às condições de luz para proteger os olhos. A máscara de soldadura é adequada para diversas aplicações de soldadura, tais como MMA MIG MAG TIG para satisfazer as suas necessidades.

- Sistema RC (REAL COLOR).
- Dual LCD
- Área de visão: 100x60 mm.
- Tamanho da célula: 133x114x10 mm
- Proteção UV/IR: 16 DIN.
- Modo claro: 3 DIN.
- Modo escuro: 4-8/9-13 DIN.
- Claro para escuro: 1/25000 seg.
- Escuro para claro: 0,1-1 seg.
- Ajuste modo escuro.
- Ajuste da sensibilidade
- Número de sensores: 4.
- Bateria lithium substituível.
- Aviso bateria baixa.
- Bateria solar.
- Modo rebarbagem.
- Claridade ótica: 1/1/1/1
- Temperatura de operação: -5 até +55 Cº.
- Temperatura de armazenamento: -20 até +70 Cº.

ADF-9

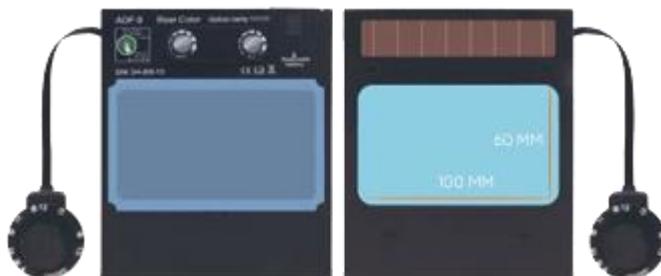

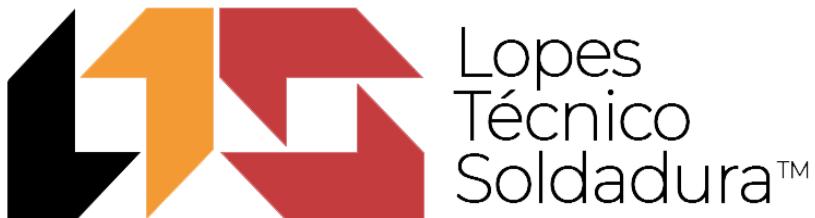

INFORMAÇÕES:

A NOSSA LOJA:

R. Dr. Alfredo Valente da Silva
Terra 63, 4520-176 Santa Maria
da Feira, Portugal

ARMAZÉM:

R. Chãos Velhos 673, 4410-443
Arcozelo, Portugal

O NOSSO SITE:



store.lts-tech.pt